

Access Panel

» Two-Piece Design

- Provide instant access to plumbing, electrical, telephone, and various other electronic cables
- Easy installation
- Can be installed before or after drywall installation
- Textured panel can be painted or wallpapered



- Permite un acceso instantáneo al sistema de polimería y los cables eléctricos, telefónicos y diversos otros cables electrónicos
- Instalación fácil
- Puede instalarse antes o después de instalar paneles de yeso
- Panel texturizado puede pintarse o empapelarse



- Fournit un accès instantané à la plomberie ainsi qu'aux câbles électriques, de téléphone et différents autres câbles électroniques
- Installation facile
- Peut être installé avant ou après la pose des plaques de plâtre
- Panneau texturé peut être peint ou recouvert de papier peint



⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm

⚠ **ADVERTENCIA:** Cáncer y Daños Reproductivos

⚠ **ADVERTISSEMENT:** Cancer et effets néfastes sur la reproduction

www.P65Warnings.ca.gov

Flush Mount



Hang the frame on support bars or directly to studs. Level and secure around device/application needing future access and service.



Drywall to the frame (finish panel will work with $\frac{5}{8}$ " drywall thickness only). Mud all gaps for a clean finished installation.



Insert cover/panel into frame.

Surface Mount



Use frame as a template to cut the access hole.



Level frame, trace, remove frame and cut hole.



Apply a bead of adhesive around perimeter of frame and insert as shown. Remove excess adhesive.



Snap cover/panel into frame once adhesive has set.


MONTAJE AL RAS



Cuelgue el marco en barras de soporte o directamente en montantes. Nívelo y fije alrededor del dispositivo/de la aplicación que necesite acceso y servicio en el futuro.



Aplique paneles de yeso al marco (el panel acabado requiere paneles de yeso de $\frac{1}{2}$ de pulg. de espesor). Aplique mortero en todas las fisuras y separaciones para lograr una instalación acabada limpia.

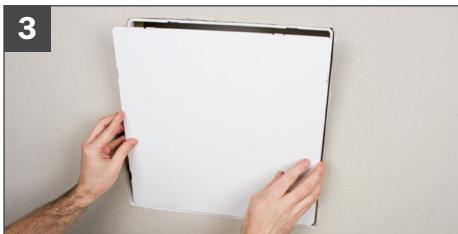

Introduzca la cubierta/el panel en el marco.

MONTAJE EN LA SUPERFICIE



Use el marco como plantilla para cortar el agujero de acceso.



Nívelo el marco, trace alrededor, quite el marco y corte el agujero.



Aplique un cordón de adhesivo alrededor del perímetro del marco e introduzca según se muestra. Elimine el exceso de adhesivo.



Encage la cubierta/el panel en el marco una vez que se haya secado el adhesivo.

MONTAGE À RAS



Suspendre le cadre sur des barres de support ou directement sur les montants. Mettre à niveau et fixer autour du dispositif/ de l'application nécessitant un accès et un service ultérieurs.



Poser des plaques de plâtre sur le cadre (le panneau fini est compatible uniquement avec les plaques de plâtre d'une épaisseur de 15,8 mm [½ po]). Appliquer un composé à joints sur tous les écarts pour obtenir une installation fine nette.



Insérer le couvercle/panneau dans le cadre.

MONTAGE EN SURFACE



Utiliser le cadre comme gabarit pour découper le trou d'accès.



Mettre le cadre à niveau, tracer, retirer le cadre et couper le trou.



Appliquer un bourrelet d'adhésif autour du périmètre du cadre et insérer de la manière illustrée. Retirer l'excédent d'adhésif.



Faire enclencher le couvercle/panneau dans le cadre une fois l'adhésif durci.